


POZ_3.5 1:20	POZ_3.6 1:20	POZ_4.7 1:20
-----------------	-----------------	-----------------

UWAGA:

ZBROJENIE SŁUPÓW DOPASOWAĆ (DOĞIAĆ)
DO ZBROJENIA BELKI

UWAGA:

ZBROJENIE SŁUPA BĘDĄCE W KOLIZJI ZE STROPEM NA POZIOMIE +6.85 (2 PRĘTY)
UCIAĆ POD STROPEM (Z ZACHOWANIEM OTULINY) I ZAKOŃCZYĆ PRĘTEM NR12

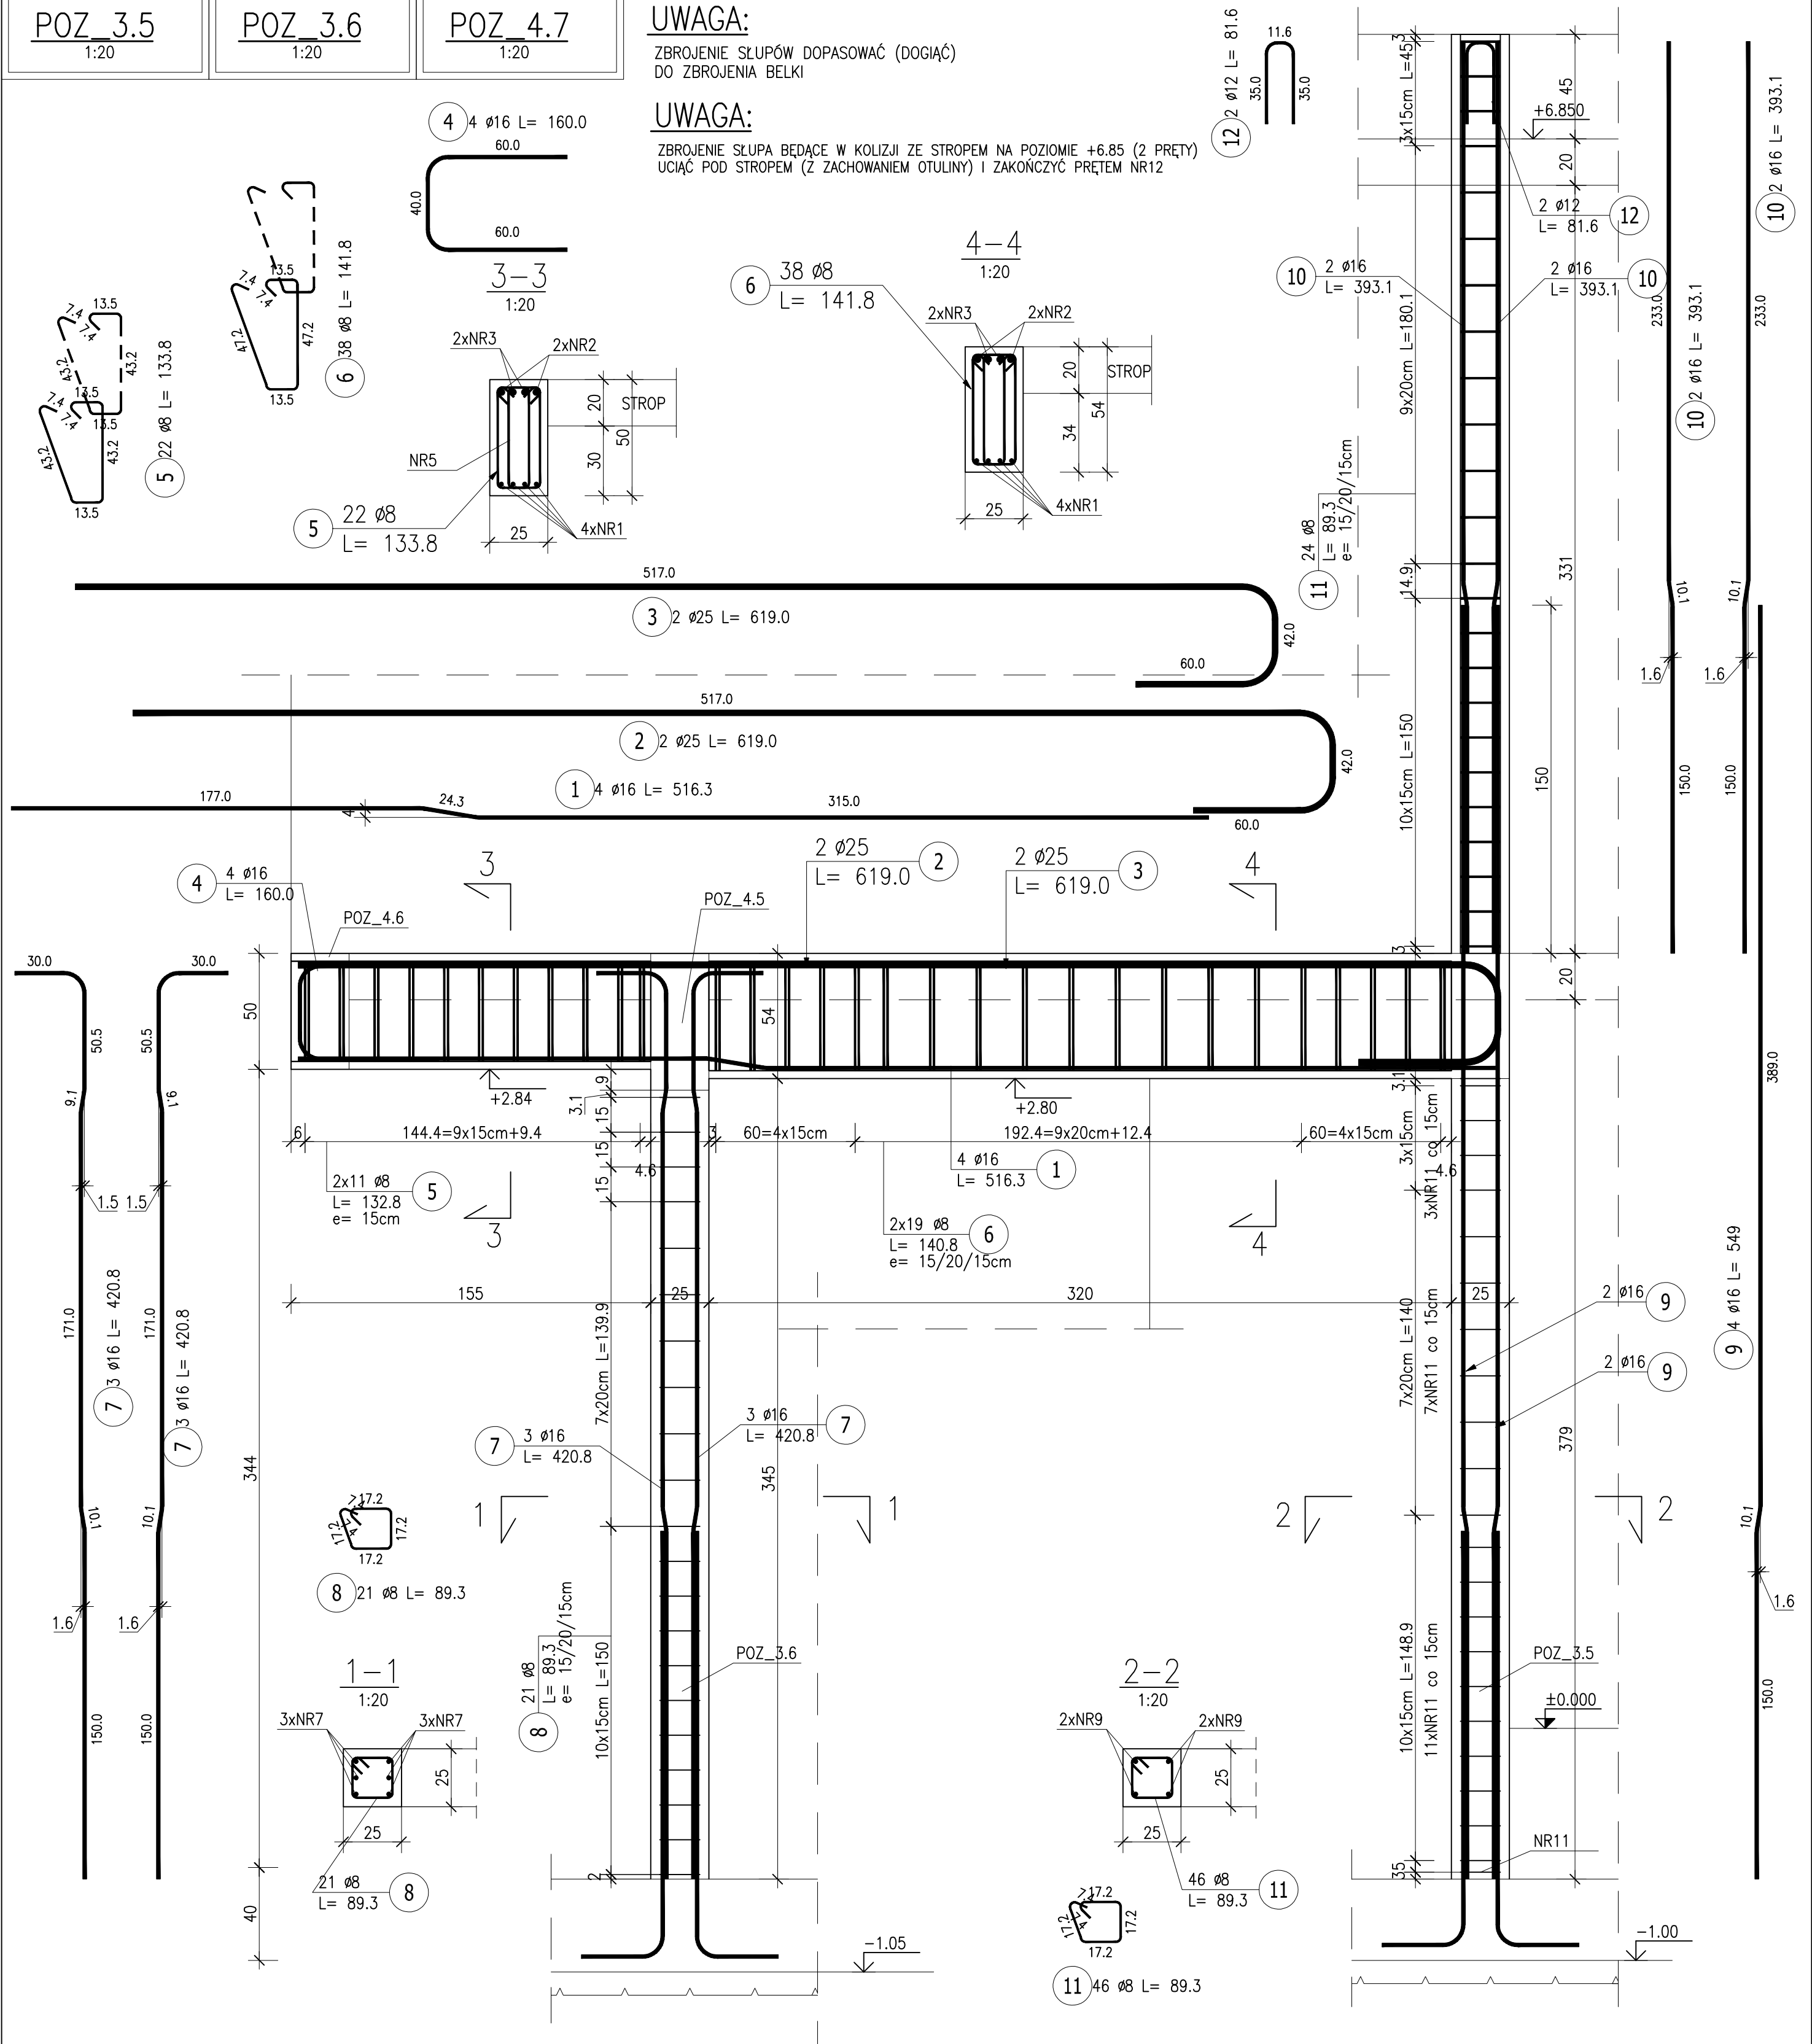


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]			
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN			
							ø8	ø12	ø16	ø25
Poz. POZ_3.5 – – 1										
POZ_3.5	9	16	5.490	2	1	2			10.98	
	9	16	5.490	2	1	2			10.98	
	10	16	3.931	2	1	2			7.86	
	10	16	3.931	2	1	2			7.86	
	11	8	0.893	46	1	46	41.08			
	12	12	0.816	2	1	2		1.63		
Poz. POZ_3.6 – – 1										
POZ_3.6	7	16	4.208	3	1	3			12.62	
	7	16	4.208	3	1	3			12.62	
	8	8	0.893	21	1	21	18.75			
Poz. POZ_4.7 – – 1										
POZ_4.7	1	16	5.163	4	1	4			20.65	
	2	25	6.190	2	1	2				12.38
	3	25	6.190	2	1	2				12.38
	4	16	1.600	4	1	4			6.40	
	5	8	1.338	22	1	22	29.44			
	6	8	1.418	38	1	38	53.88			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							143.15	1.63	89.98	24.76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888	1.578	3.853
MASA [kg]							56.54	1.45	141.99	95.40
MASA CAŁKOWITA [kg]							295.39			

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M5 KLASY M15 NA ZAPRAWIEM5.
3. BETON C20/25
4. STAL A-IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA SŁUPÓW: 3,5cm
6. OTULINA BELEK: 3,0cm
7. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
8. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31 T: +48 600 953 648 E: info@plplus.pl W: www.plplus.pl			
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.			
branża	KONSTRUKCJA		
projektant	podpis		
mgr inż. Jakub Fellmann upr. proj. WKP/0263/POOK/09			
sprawdzający mgr inż. Paweł Bogdanowicz upr. proj. WKP/0045/POOK/13			
nazwa i adres inwestycji KOMISARIAT POLICJI W JELCZU - LASKOWICACH ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz - Laskowice jedn. ewid.: 021503_4 Jelcz - Laskowice, obręb: 0002 Laskowice, działka 7 AM - 45			
treść rysunku	ZBROJENIE SŁUPÓW POZ_(3.5; 3.6) ZBROJENIE BELKI POZ_(4.7)		
stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
data	skala	nr rys.	
05-2019	1:20	K-08	