


POZ_3.1
1:20 SZT.8

UWAGA:

ZBROJENIE SŁUPA BĘDĄCE W KOLIZJI ZE STROPEM NA POZIOMIE +6.85 (2 PRĘTY)
UCIĄĆ POD STROPEM (Z ZACHOWANIEM OTULINY) I ZAKOŃCZYĆ PRĘTEM NR3.

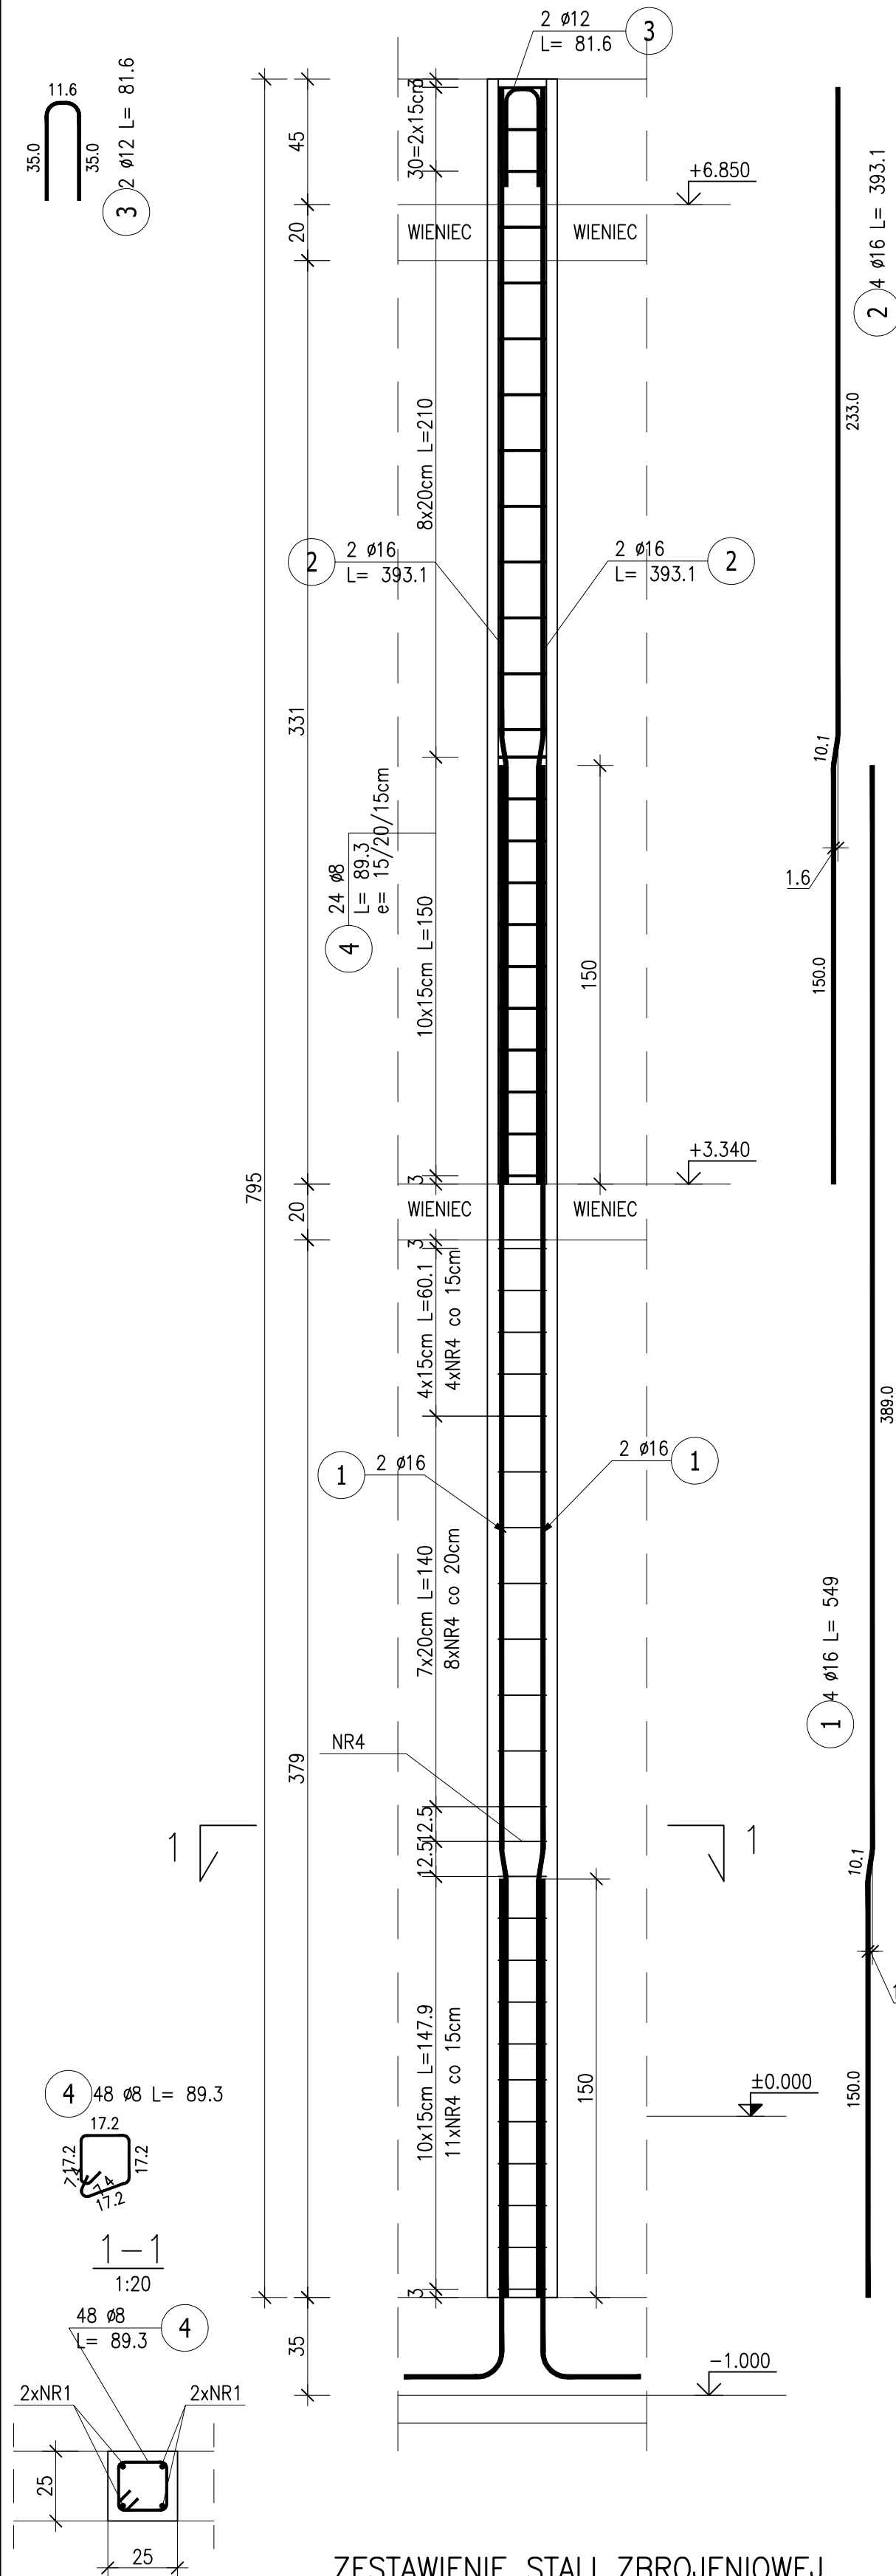

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN		
							ø8	ø12	ø16
Poz. POZ_3.1 – Słup – 8 szt.									
POZ_3.1	1	16	5.490	2	8	16			87.84
	1	16	5.490	2	8	16			87.84
	2	16	3.931	2	8	16			62.90
	2	16	3.931	2	8	16			62.90
	3	12	0.816	2	8	16		13.06	
	4	8	0.893	48	8	384	342.91		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							342.91	13.06	301.47
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888	1.578
MASA [kg]							135.45	11.59	475.72
MASA CAŁKOWITA [kg]							622.77		

- Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

POZ_3.2
1:20 SZT.1

UWAGA:

ZBROJENIE SŁUPA BĘDĄCE W KOLIZJI ZE STROPEM NA POZIOMIE +6.85 (2 PRĘTY)
UCIĄĆ POD STROPEM (Z ZACHOWANIEM OTULINY) I ZAKOŃCZYĆ PRĘTEM NR3.

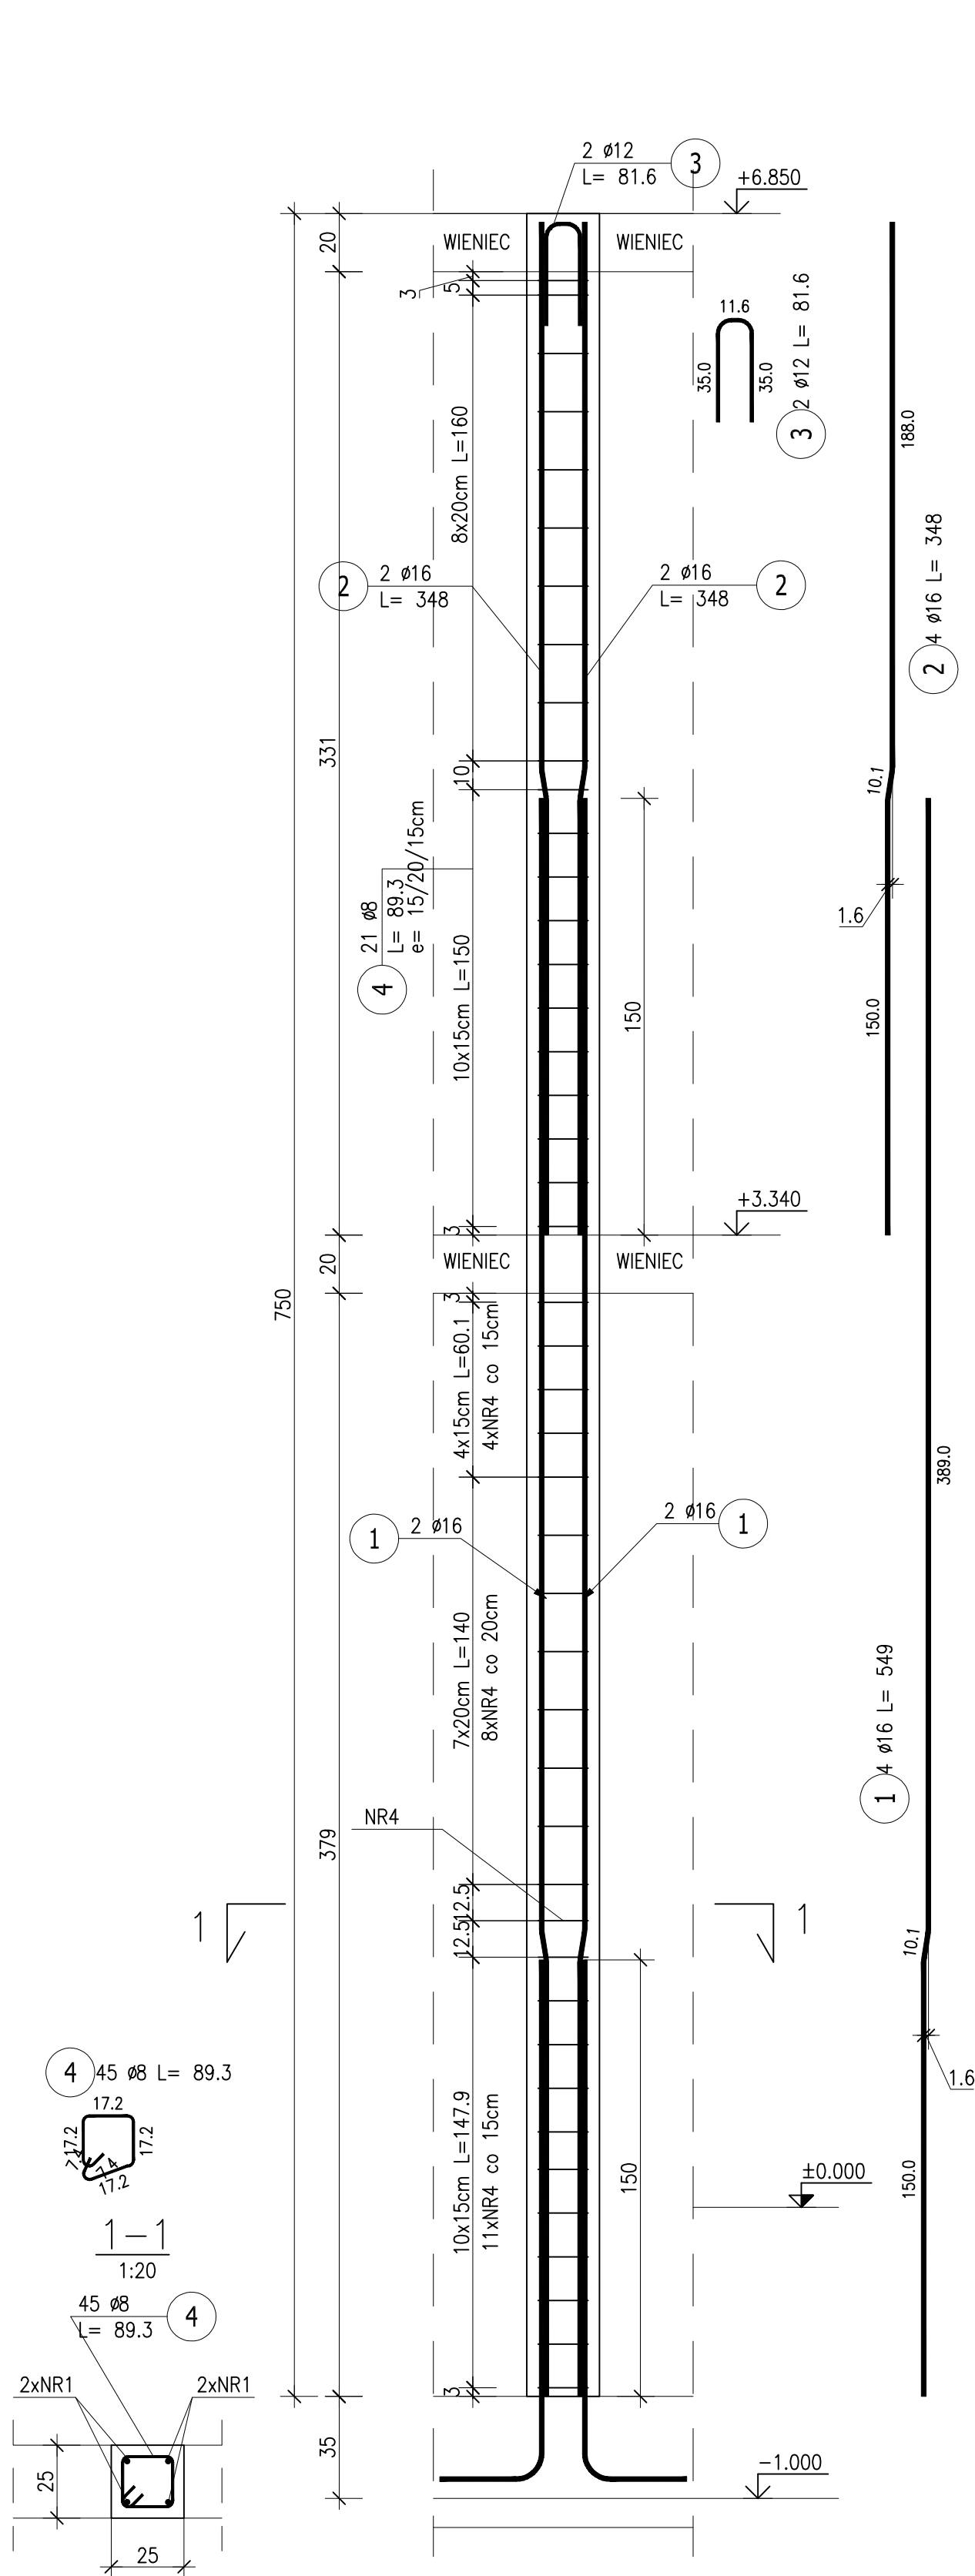


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN		
							Ø8	Ø12	Ø16
Poz. POZ_3.2 – Słup – 1 szt.									
POZ_3.2	1	16	5.490	2	1	2			10.98
	1	16	5.490	2	1	2			10.98
	2	16	3.480	2	1	2			6.96
	2	16	3.480	2	1	2			6.96
	3	12	0.816	2	1	2		1.63	
	4	8	0.893	45	1	45	40.19		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							40.19	1.63	35.88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888	1.578
MASA [kg]							15.87	1.45	56.62
MASA CAŁKOWITA [kg]							73.94		

- Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI:

- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M5 KLASY M15 NA ZAPRAWIEM5.
- BETON C20/25
- STAL A—IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
- OTULINA SŁUPÓW: 3,5cm
- ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.

A: 60-694 Poznań , os. Wł. Jagiełły 26/31 T: +48 600 953 648 E: info@plplus.pl W: www.plplus.pl		
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), Koplowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.		
branza		KONSTRUKCJA
projektant		podpis
mgr inż. Jakub Fellmann upr. proj. WKP/0263/P00K/09		
mgr inż. Paweł Bogdanowicz upr. proj. WKP/0045/P00K/13		
nazwa i adres inwestycji KOMISARIAT POLICJI W JELCZU - ŁASKOWICACH ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz - Łaskowice jedn. ewid.: 02/1503_4 Jelcz - Łaskowice, obrgb: 0002 Łaskowice, działka 7 AM - 45		
treść rysunku ZBROJENIE SŁUPÓW POZ_(3.1; 3.1.1; 3.2)		
stadium		PROJEKT BUDOWLANY
data	skala	nr rys.
05-2019	1:20	K-06