RZUT FUNDAMENTÓW

1:50

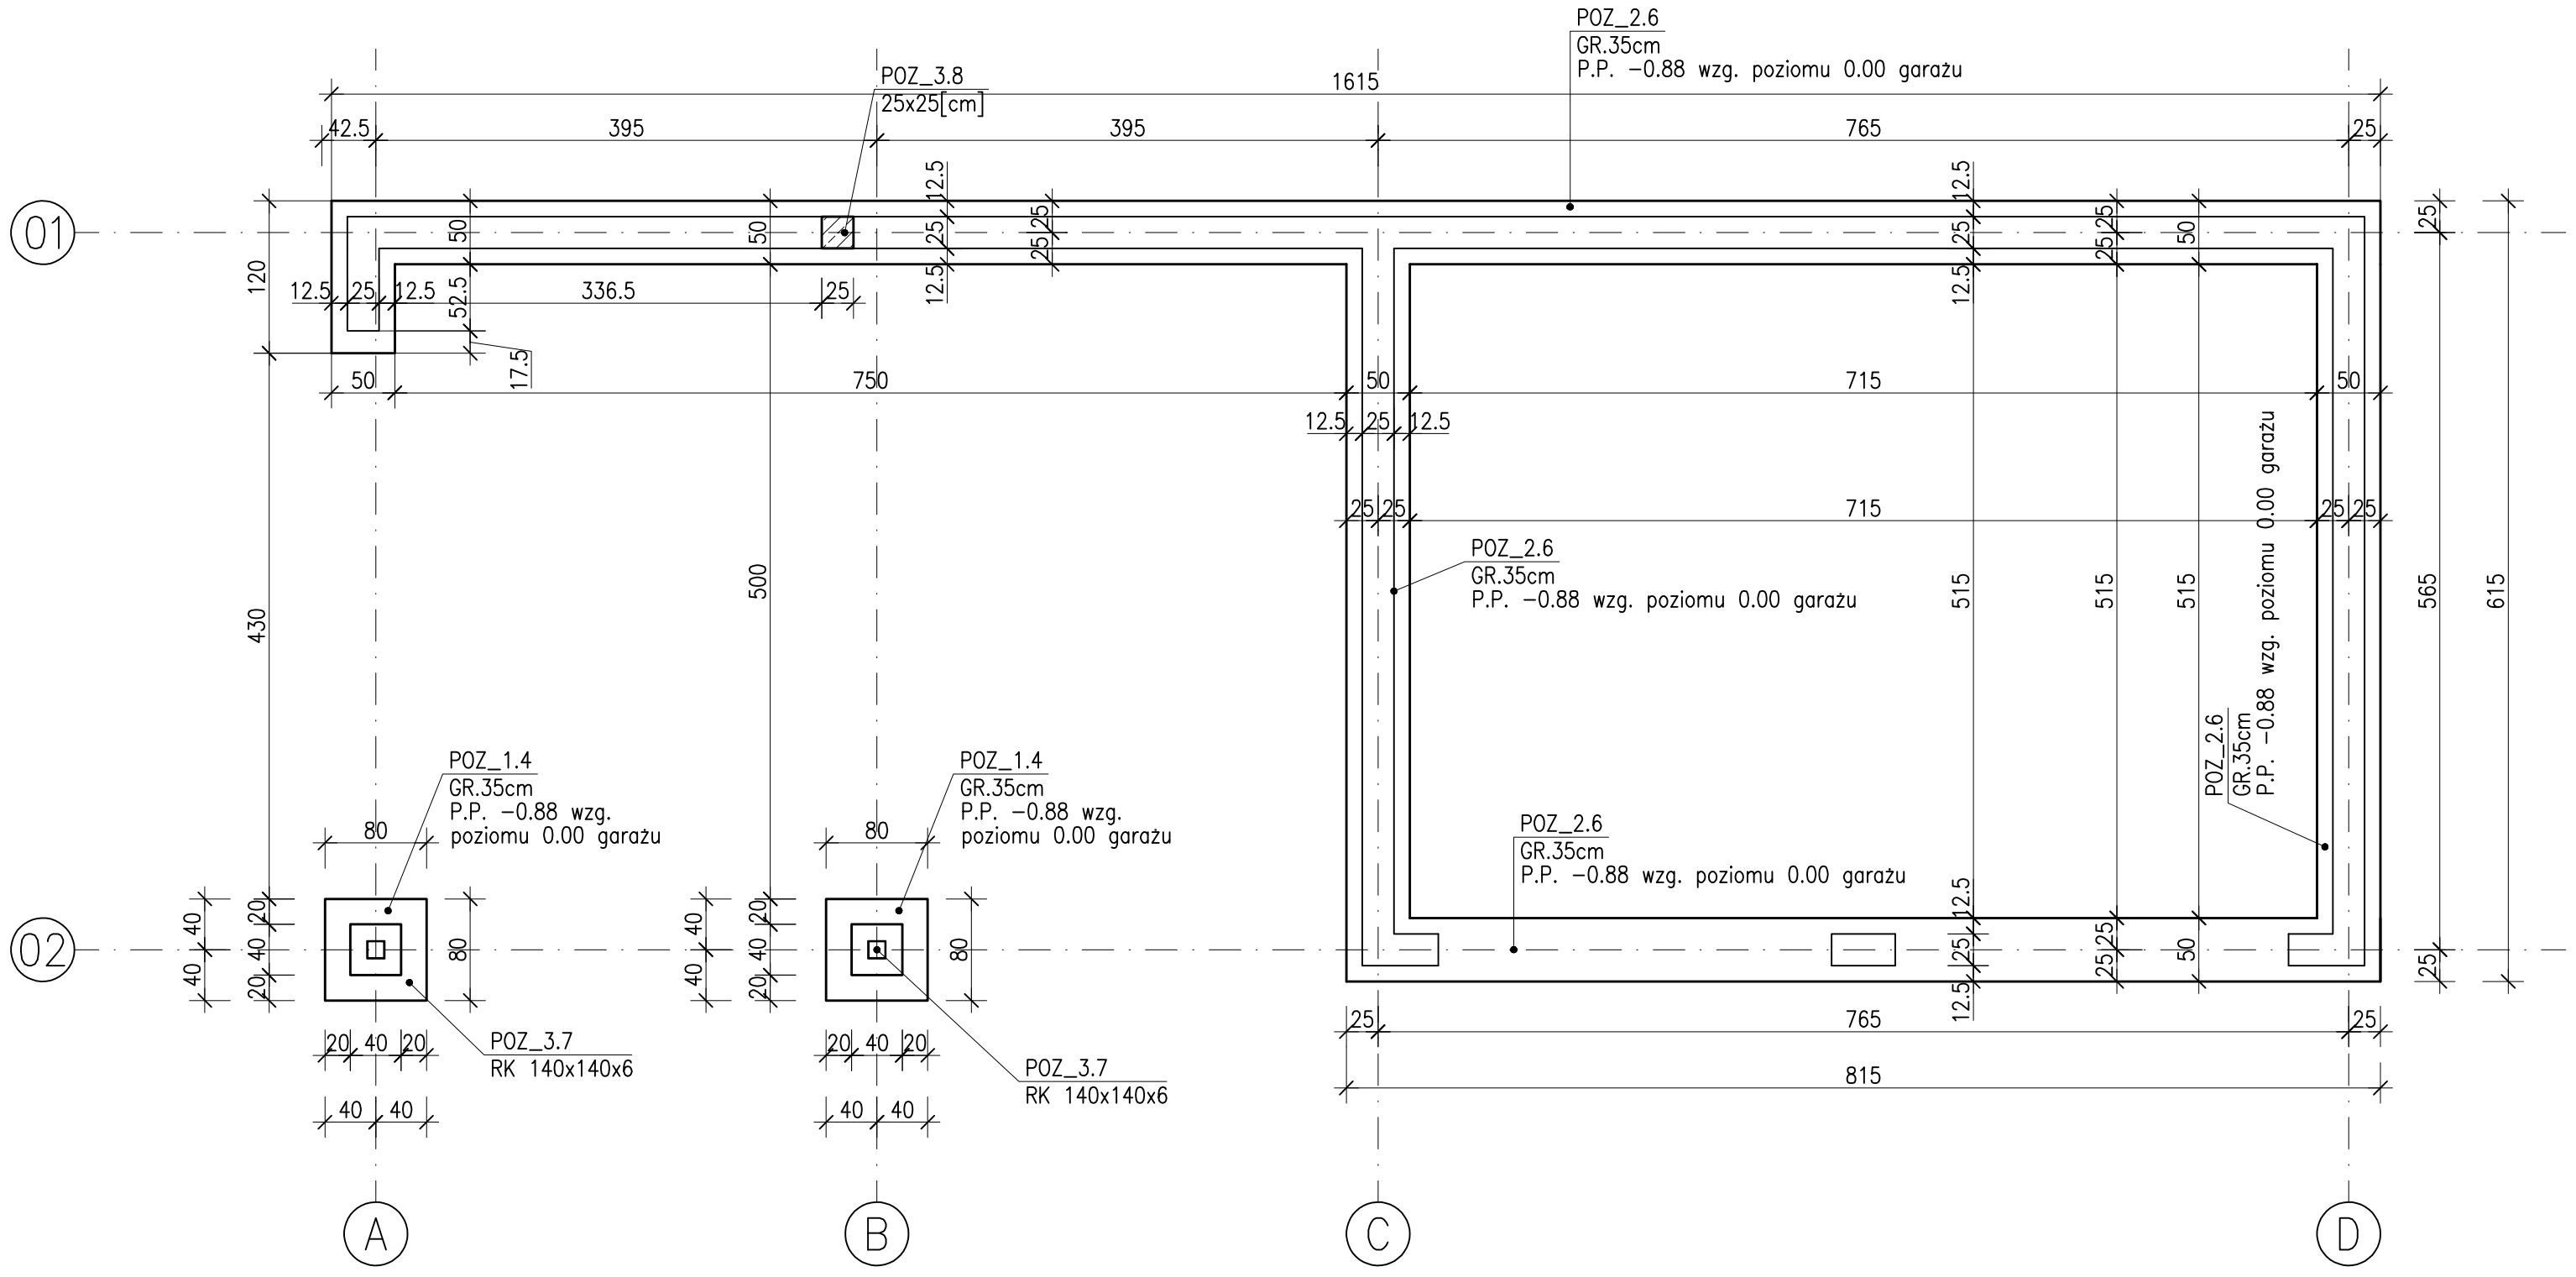

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH M5 KLASY M15 NA ZAPRAWIEM5.
3. BETON C20/25
4. STAL A–IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA FUNDAMENTÓW:
   – OD STRONY GRUNTU 5,0cm
   – OD STRONY FORMY 3,0cm
6. PODBETON C8/10 GRUBOŚCI 10cm
7. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
8. W MIEJSCU KRZYŻOWANIA SIĘ PRĘTÓW W NAROŻACH ŁAW JEDNE Z KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ PRĘTÓW WYGIĄĆ I WPROWADZIĆ NAD DRUGIE.
9. W MIEJSCU STYKU ŁAW ZE STOPAMI ZBROJENIE ŁAW PRZEPUŚCIĆ PRZEZ STOPY LUB ZAKOTWIĆ NA MIN.80cm
10. WSZYSTKIE GRUNTY NIENOŚNE WYSTĘPUJĄCE W OBSZARZE PLANOWANEGO BUDYNKU NALEŻY USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PIASKIEM ŚREDNIM ZAGĘSZCZONYM DO Is=0.97
11. STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH UWAG ZAWARTYCH W OPINII GEOTECHNICZNEJ.
12. IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
13. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.
14. P.P. – POZIOM POSADOWIENIA WZGLĘDEM POZIOMU 0.00 GARAŻU

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: KONSTRUKCJA

projektant: podpis

mgr inż. Jakub Fellmann
upr. proj. WKP/0263/POOK/09

sprawdzający
mgr inż. Paweł Bogdanowicz
upr. proj. WKP/0045/POOK/13

nazwa i adres inwestycji
KOMISARIAT POLICJI W JELCZU - LASKOWICACH
ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz - Laskowice
jedn. ewid.: 021503_4 Jelcz - Laskowice,
obręb: 0002 Laskowice, działka 7 AM - 45

treść rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW GARAŻU

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
05-2019	1:50	K-17